


IDEAL

**...η ιδανική λύση
στην θέρμανση + ζεστό νερό**

18-23-35-47-58-69 kW
NO CONDENSING OIL-UNIT

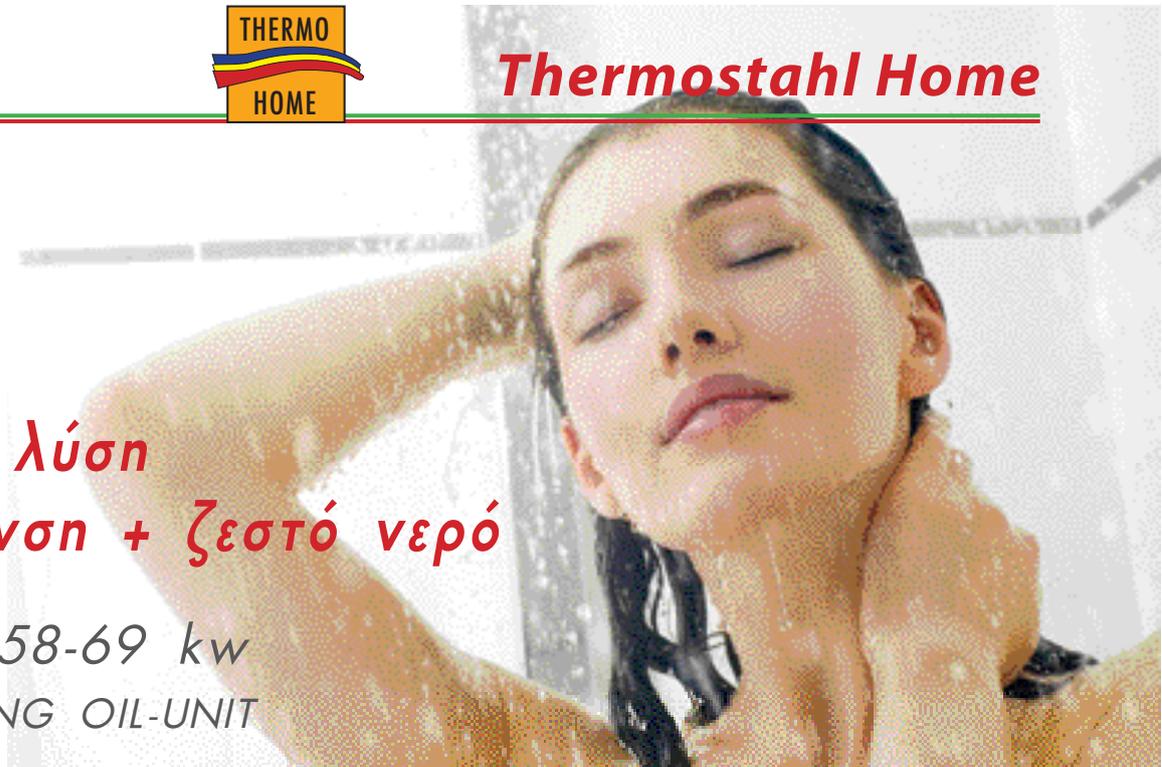

MADE IN GREECE



KIT-SAT
καυσαερίων



Νέο προϊόν
2026

**ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
με ενσωματωμένο εναλλάκτη**

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

i-DEAL-SANIT

Περιλαμβάνει :

- Λέβητα με ενσωματωμένο ανοξείδωτο εναλλάκτη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
- Καυστήρα Riello
- Κυκλοφορητή INVERTER
- Εξωτερικό δοχείο διαστολής
- Πίνακα οργάνων
- Κιτ ασφαλείας (3 bar)
- Σύστημα προθέρμανσης αέρα καύσης
- Καμινάδα - τύπου TWIN, για εισροή αέρα καύσης
- Φίλτρο πετρελαίου
- Μεταλλικά καλύμματα με ηχομόνωση



Τεχνικά χαρακτηριστικά - Τιμοκατάλογος (ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ)

iDEAL-SANIT

Τύπος μονάδας	kW	Διαστάσεις (εξωτ.) mm			Καπνο-δόχος (mm)	Παροχές	Παροχές ΖΝΧ	Τιμή (€)
		Πλάτος	Ύψος	Βάθος				
iDEAL-SANIT -20	23	470	950	750	100	1"	1/2"	2.300
iDEAL-SANIT -30	35	470	1050	750	100	1"	1/2"	2.600
iDEAL-SANIT -40	47	470	1150	750	125	1"1/4	3/4"	2.800
iDEAL-SANIT -50	58	470	1300	750	125	1"1/4	3/4"	3.100



- Όλα τα μοντέλα είναι για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Περιλαμβάνεται καυστήρας RIELLO GX
- Η καμινάδα είναι ανοξείδωτη και προσφέρεται σε δύο τύπους: απλή - μονού τοιχώματος
διπλή TWIN - με αναρρόφηση αέρα καύσης (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ)

- Ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
- Προσφέρεται και σε καυστήρα λευκής φλόγας BENTONE, κατόπιν ζήτησης.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



Καμινάδες TWIN	∅	Τιμή (€)	Καμινάδες ΑΠΛΕΣ	∅	Τιμή (€)
TWIN-100	100	360	Απλή-100	100	170
TWIN-125	125	430	Απλή-125	125	210
TWIN-150	200	480	Απλή-150	200	260

- Ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Περιλαμβάνεται το ΚΙΤ εύκαμπου αγωγού αναρρόφησης αέρα προς τον καυστήρα.

Νέος καυστήρας Ασπρης-λευκής φλόγας κατασκευή ECODESIGN

Καυστήρας	Ισχύς θερμική	(€)
RIELLO RDB 2.1	2,0 - 3,5 kg/h	700
RIELLO RDB 2.2	2,5 - 5,0 kg/h	760

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ RDB ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΗ ΤΗΝ ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ TWIN



Καυστήρας μπλέ φλόγας	Ισχύς θερμική	(€)
Bentone BF1-FU-I	1,8 - 4,6 kg/h	810
Bentone BF1-FU-II	2,5 - 7,5 kg/h	880

ΘΕΡΜΑΝΣΗ + ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ + ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

i-DEAL-SANIT-PLUS

iDEAL-SANIT-PLUS

Τύπος μονάδας	kW	Καπνο-δόχος (mm)	Παροχές	Παροχές ΖΝΧ	Τιμή (€)
iDEAL-SANIT-PLUS -23	23	100	1"	1/2"	2.900
iDEAL-SANIT-PLUS -30	30	100	1"	1/2"	3.100
iDEAL-SANIT-PLUS -35	35	100	1"	1/2"	3.300
iDEAL-SANIT-PLUS -40	40	125	1"1/4	3/4"	3.500
iDEAL-SANIT-PLUS -47	47	125	1"1/4	3/4"	3.800

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

KW	23	30	35	40	47
LIT/h	400/600	500/750	600/900	700/1000	800/1200

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (**IDEAL - PRO**)

Τύπος μονάδας	kW	Διαστάσεις (εξωτ.) mm			ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ.	Τιμή (€)
		Πλάτος	Ύψος	Βάθος		
iDEAL-PRO -35	35	470	1200	1050	1500	4.200
iDEAL-PRO -47	47	470	1400	1050	1800	4.700
iDEAL-PRO -58	58	600	1500	1350	2200	5.600
iDEAL-PRO -69	69	600	1750	1350	2600	6.200

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΙΝΟΧ 316-L, ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ BENTONE

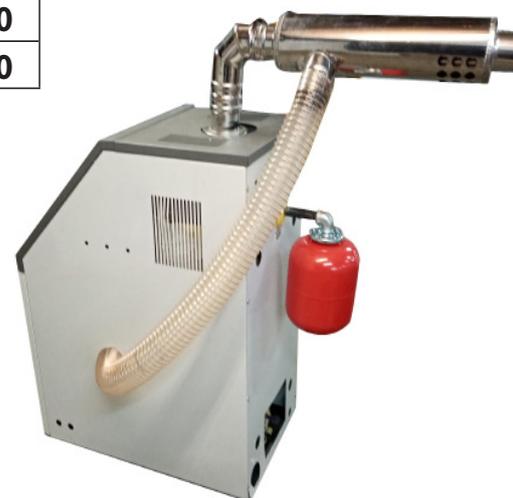

i-DEAL-PLUS-PRO-UNIT (ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ NON CONDENSING OIL UNIT)

i-DEAL-PLUS-PROFESSIONAL-UNIT

Η ΣΕΙΡΑ *i-DEAL-PLUS-PROFESSIONAL* ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΛΕΒΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ RIELLO (40-G) ή BALTUR
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ INVERTER (32-80) WILO
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ+ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ
ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 BAR
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ)
ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟ)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ

